


Tricopren® Iso 789

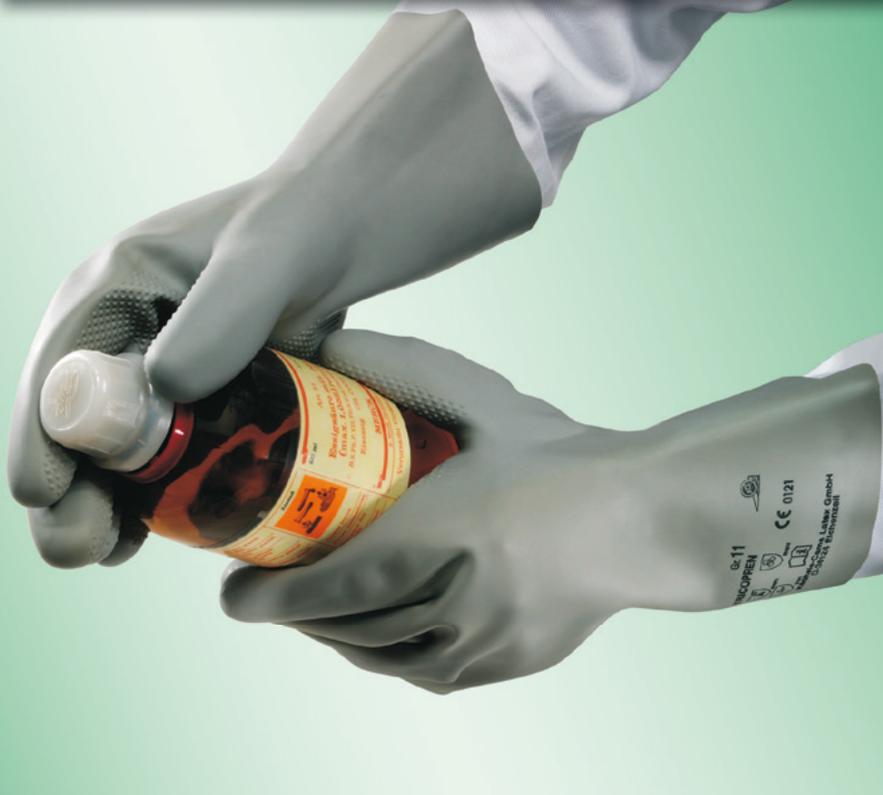

EINSATZGEBIETE

- › Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern
- › Handling von kontaminierten schweren Teilen
- › Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen und petrochemischen Anlagen
- › Chemische Industrie
- › Arbeiten mit öligen u. fettigen Teilen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › hoher Chemikalienschutz
- › spezielle Chloropren-Formel, die überragende Chemikalienbeständigkeit und Fingerbeweglichkeit selbst in kalten Umgebungen bietet
- › reduzierte Ermüdungserscheinungen für längere Arbeitseinsätze und erhöhte Effizienz



Artikel-Nr.	789
Name	Tricopren® Iso 789
Material	Chloropren, Wolle
Variante	nahtloses Wollfutter, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
Länge (mm)	390-410
Gesamtschichtstärke (mm)	3,2 ± 0,02
Beschichtungsstärke (mm)	0,4
Farbe	grau
Größe	8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III
	EN388:2016 2132X EN374-1/Typ A AJKLM5 EN374-5 Virus EN407 X2XXXX EN511 111



BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › naturlatexfrei
- › isolierendes, nahtloses Wolltrikot
- › nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- › zwei Längen: 30 cm und 40 cm
- › angenehmes Wollfutter
- › Handflächenprofil für ausgezeichnete Griffbarkeit

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Deutschland

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-155